


Schnitt A+A

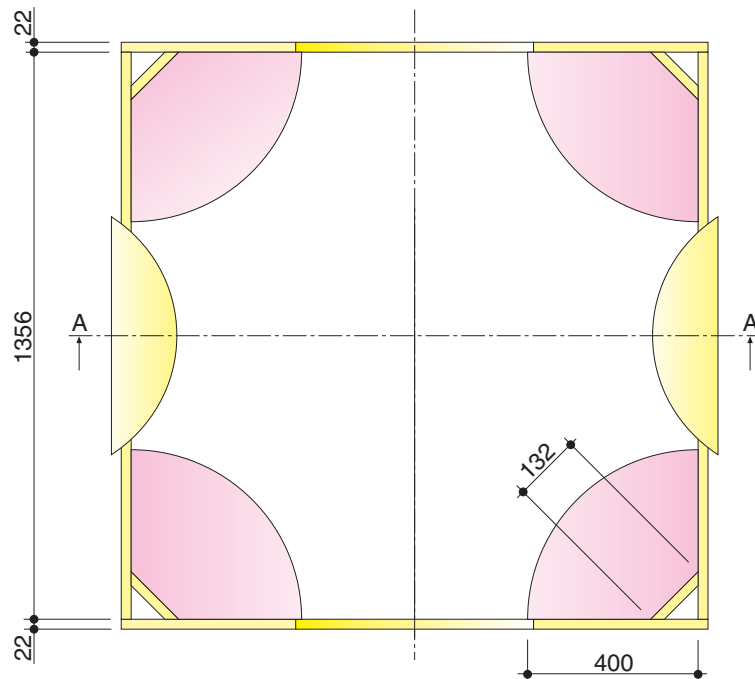

Draufsicht
(ohne Dach)

MATERIALLISTE

Industrie-Sperrholz (z. B. Okoumé), wasserfest verleimt (AW 100) 22 dick; je 2 Seitenwände 1400 x 400 und 1356 x 400, 4 Eckablagen 400 x 400, 4 Eckversteifungen 400 x 132; 4 Führungsleisten 400 x 30 (Tischplatten) 600 lang (Rohmaß – bei Montage an die Konturen der Tischplatten anpassen), 8 Trägerleisten (Eckablagen) 230 lang; Rundholz \varnothing 35; 4 Dachträger 1500 lang; 1 Allzweckplane 3000 x 2000; 4 Holzkugeln \varnothing 70; Kunststoffseil \varnothing 3; 4 Schraubösen \varnothing 3 x 20; Spanplatten-Schrauben; Holzdübel \varnothing 6 x 30; Füllspachtel; wasserfester Holzleim.

MATERIALKOSTEN RUND 130 €